



Modulraum / Waffenraum in Leichtbauweise Klasse 1 nach EN 1143-1



Einbruchschutz

Klasse 1 / I nach EN 1143-1
ECB-S geprüft und zertifiziert


Versicherungssummen

ohne EMA bis € 20.000
mit EMA bis € 40.000
(unverbindliche Richtwerte)

EMA: Einbruchmeldeanlage

WERTSCHUTZSCHRÄNKE
WAFFENSCHRÄNKE
DATENSICHERUNGSSCHRÄNKE
DEPOSITTRESORE
WERTSCHUTZRÄUME
WERTSCHUTZTÜREN
TRESORSCHLÖSSER
TRESORSCHLÜSSEL
TRESORSERVICE

Waffenraum in Modulbauweise

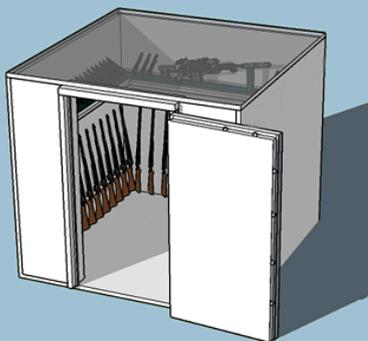

H 2100 x B 2000 x T 2000

Ausstattung

- **Außenmaße:** ca. H 2100 x B 2000 x T 2000 mm
- **Gesamtfläche:** Modulpaneele ca. 24 m²
- **Oberfläche:** grundiert
- **Gewicht inklusive Tür:** ca 1,2 t
- **Wandstärke:** ca. 45 mm
- **Wertraumtür:** Außenmaße: H 2000 x B 1000 x T 240 mm
- **Türdurchgangsmaß:** H 1890 x B 890 mm
- **Verschluss Standard:** Doppelbart-Hochsicherheitsschloss
- **Verschlussoptionen** (gegen Aufpreis): **dormakaba Combi B 90** oder **STUV by Wittkopp Swinglox** oder **dormakaba PAXOS advance IP**
- **Nutzung:** als Waffenraum für ca. 100 Langwaffen und 100 Kurzwaffen
- **EMA:** Einbau von Einbruchmeldeanlagen-Komponenten (gegen Mehrpreis) möglich

Gerne unterbreiten wir Ihnen ein individuelles Angebot inklusive Lieferung und Montage.



Modulraum / Waffenraum in Leichtbauweise Klasse 1 nach EN 1143-1

Verschlussoptionen Wertschutzraumtür



dormakaba Combi B 90

VdS Schlossklasse 2 / B nach EN 1300

- Eingabeeinheit Aluminium und Schloss
- Elektronisches Kombinationsschloss mit Blockriegel und mechanischer Redundanz
- 1 Mastercode
- 90 Benutzercodes
- 1 Kuriercode
- Auditfunktion: bis zu 970 Ereignisse, optional mit Zeit- und Datumsausgabe
- Codefunktionen: Vieraugencode, ÖV / ÖBZ, Codesperrfunktion



STUV by Wittkopp Swinglox

VdS Schlossklasse 2 / B nach EN 1300

- Elektronisches Kombinationsschloss mit Schwenkriegel und runder Eingabeeinheit
- 1 Master / bis zu 9 Benutzer
- Öffnungsverzögerung bis 99 Minuten
- Schnellöffnungscode
- Vieraugenprinzip
- Batteriewarnung
- LiquidSecured: Die SWINGLOX-Schlosselektronik bleibt bei einem Fluten des Schlossgehäuses gemäß zeitlicher Vorgabe des VdS sicher verschlossen.



dormakaba PAXOS advance IP

VdS Schlossklasse 2 / B nach EN 1300

- Redundantes Motorschloss für höchste Verschlusssicherheit
- Tastatur-Eingabeeinheit mit Batteriefach und integrierter USB-Schnittstelle für Programmierung und Ereignisspeicherausgabe
- bis zu 100 frei skalierbare Codes pro Schloss
- optional: I/O-Box für Anschluss an eine Alarmanlage, für die externe Stromversorgung des Systems und die Vernetzung